

MASTERYS BC+

ASI de 10 à 160 kVA



When **energy** matter

socomec
Innovative Power Solutions

Conçue pour une intégration et une utilisation simples

La nouvelle génération d'ASI MASTERYS BC+ est une solution économique. Elle se compose d'une vaste gamme d'ASI dotée d'un **facteur de puissance 1** (10-60 kVA) faciles à configurer et à commander, et conçues pour répondre aux besoins des clients quels qu'ils soient (PME, industrie légère, secteur commercial ou service public).



MASTERYS BC+

160 kVA

Batterie externe

MASTERYS BC+

60-80 kVA

Batterie interne

MASTERYS BC+

100-120 kVA

Batterie externe

MASTERYS BC+

60-80 kVA

Batterie externe

► Une solution flexible et économique

► Personnalisation aisée

► Installation rapide et professionnelle

► Technologie numérique intégrée

► Haute autonomie intégrée



MASTERYS BC+

10-40 kVA

Batterie interne

MASTERYS BC+

10-20 kVA

Batterie interne

MASTERYS BC+

30-40 kVA

Batterie interne

MASTERYS BC+

10-40 kVA

Batterie externe



FP 1

disponible
de 10 à 60 kW/kVA



+ de 130 000

unités en service



500 000

tonnes d'émissions de CO₂
évitées



**Installation
guidée**

via une application mobile
en réalité augmentée



Services experts

Le service de maintenance constructeur pour un fonctionnement sans faille de l'ASI

Plateforme en ligne

UPS Selector

Choisir la bonne ASI

UPS Selector est l'interface idéale pour choisir l'ASI la plus adaptée à vos applications.

Saisissez simplement ces quelques informations :

- Valeur de charge.
- Tensions d'entrée et de sortie.
- Autonomie.
- Capacité de réserve.

La saisie de ces quelques paramètres permet d'obtenir un fichier comparatif avec trois propositions correspondant à vos besoins. L'équipe de Socomec vous enverra un devis dans les 24 heures.



Application mobile

eWIRE

Tutoriel pour l'installation des ASI

En utilisant la technologie de réalité augmentée, eWire identifie l'ASI à installer sur la base d'une photo prise par l'installateur avec son smartphone.

eWIRE fournit des instructions détaillées pour installer correctement l'ASI, vérifier les protections électriques, et câbler l'ASI et la batterie.

Une fois l'installation terminée, eWire envoie un rapport détaillé au centre technique Socomec pour valider l'installation et autoriser la mise en service par l'équipe de services Socomec.



Sélection

Installation

Les contrats de maintenance sont adaptés aux besoins des clients. Ils tiennent compte des contraintes opérationnelles individuelles, des processus métier et du niveau unique de criticité associé aux applications spécifiques. Quel que soit le problème, notre processus interne de remontée des problèmes nous donne accès à différents niveaux d'expertise pour réagir le plus rapidement possible. Nos équipes d'intervention sont parfaitement formées et disposent d'équipements certifiés afin de fournir les plus hauts niveaux d'expertise.

Formules

SILVER

La formule idéale pour la **maintenance préventive** : visites d'inspection, accès à l'assistance téléphonique de Socomec aux horaires de bureau (8x5) et délais d'intervention sous 24 heures.

GOLD

Prévention et traitement : ce forfait comprend les prestations de la formule Silver et couvre également les frais d'intervention en cas de pannes.

PLATINUM

La formule PLATINUM inclut les pièces détachées.

Pour les applications les plus critiques, la formule PLATINUM+ garantit un délai d'intervention dans les 6 heures et une assistance téléphonique 24 h/24 et 7 j/7.

Application mobile

SoLive UPS

État de l'ASI en temps réel

- SoLive UPS permet aux clients de surveiller leur système en temps réel sur leur smartphone, en connectant les ASI à la plateforme cloud de Socomec.

- L'application mobile indique automatiquement l'état le plus récent des ASI installées, affiche les alarmes et envoie, en temps réel, des notifications en cas d'événements imprévus.

Données fournies :

- État actuel de l'ASI.
- Niveau de charge de la batterie.
- Autonomie de la batterie en minutes.
- Température de fonctionnement de l'ASI.

- Contactez votre représentant local pour connaître la disponibilité de ce service.



Service cloud

SoLink

Surveillance à distance des ASI 24 h/24 et 7 j/7 par des experts Socomec

- Service à distance disponible en connectant les ASI à la plateforme cloud de Socomec.
- Vérifications périodiques du bon état de fonctionnement des ASI et rapports agrémentés de recommandations pour les clients.
- En cas d'anomalie, le système envoie une notification instantanée au centre technique Socomec le plus proche.
- Un ingénieur spécialisé du centre technique effectue alors un diagnostic proactif en accédant à distance aux paramètres de fonctionnement.
- Le dépannage et les actions correctives peuvent être effectués immédiatement conformément au contrat de niveau de service.

Dépannage à distance

- Intervention rapide grâce à l'accès à distance.
- Diagnostic et analyse des causes de manière immédiate.
- Une seule visite sur place nécessaire.

Exploitation

Maintenance

MASTERYS BC+

Puissance et fiabilité



Prime

Puissance et fiabilité


Une protection fiable caractérisée par un excellent rapport qualité/prix pour assurer la continuité des activités.

MASTERYS BC+ : pour toutes vos applications

- Réseaux informatiques PME/Salles informatiques.
- Secteur public.
- Services d'urgence.
- Systèmes de paiement.
- Contrôle de sécurité.



Haute autonomie intégrée

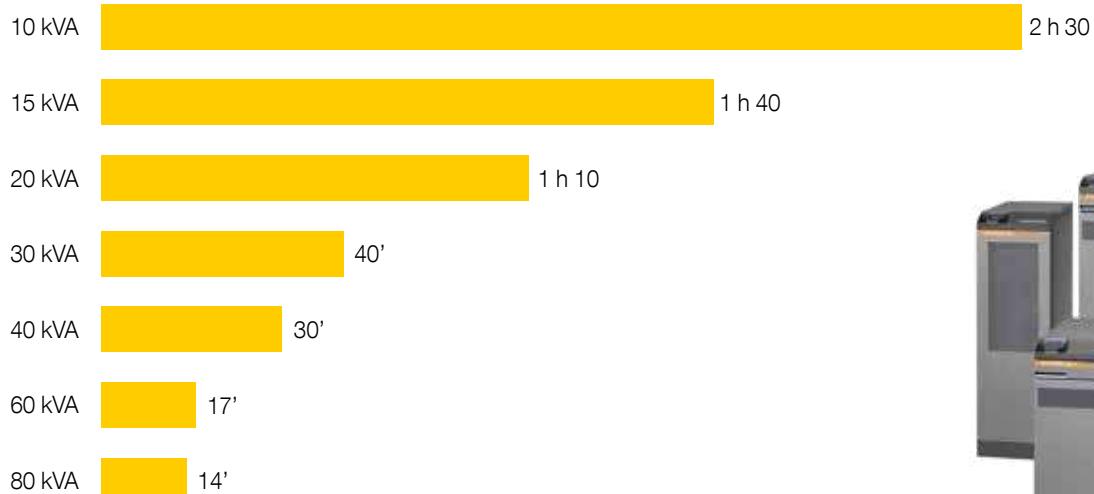

- Plusieurs choix optimisés pour la configuration de la batterie interne standard.
- Augmentation de la densité de batterie interne pour un encombrement au sol réduit et une installation simplifiée.
- Autonomie de base interne disponible jusqu'à 80 kVA sans armoires batteries externes supplémentaires.
- Option de courant de recharge élevé, pour une très longue autonomie.

MASTERYS BC+ Flex

Un système adapté à tous les espaces

Socomec a conçu une solution extrêmement flexible qui peut être installée de trois façons différentes pour plus de flexibilité : pose au sol, fixation murale et montage superposé.

Choisissez la configuration parfaite directement sur site ou à la dernière minute avec MASTERYS BC+Flex, le premier dispositif qui s'adapte à l'environnement et non l'inverse.



Accès frontal

Tout les sous-ensembles (interrupteurs, synoptique, carte de communication) sont accessibles par l'avant du système, pour des interventions rapides et simples.



Rotation du synoptique

Positionné verticalement ou horizontalement, le synoptique peut être orienté de manière à faciliter la lecture des informations.



Auto-adaptable en fonction des dimensions

Lorsqu'elle est montée sur l'armoire batterie, l'ASI peut être adaptée à la largeur disponible en ajoutant des supports latéraux.



Pose au sol

Adaptable à l'espace disponible



Fixation murale

Encombrement au sol nul



Montage superposé

Solution intégrée conviviale

MASTERYS BC+

Choix ais , personnalisation simple

Personnalisez votre solution gr ce   des outils Web et plus de 20 options disponibles. Vous pourrez ainsi assurer la compatibilit  avec les installations existantes ou les adapter   vos besoins.

Compatibilit 

pour moderniser
les installations
existantes

- Faible encombrement au sol.
- R seaux s par s/communs.
- Compatible avec tous les types de mise   la terre.
- Compatibilit  des batteries.


Flexibilit 

pour r pondre
aux besoins
sp cifiques

- Chargeur suppl mentaire.
- Backfeed interne.
- Coffret de t l commande.
- IP21.
- Bypass manuel externe.



Caractéristiques techniques

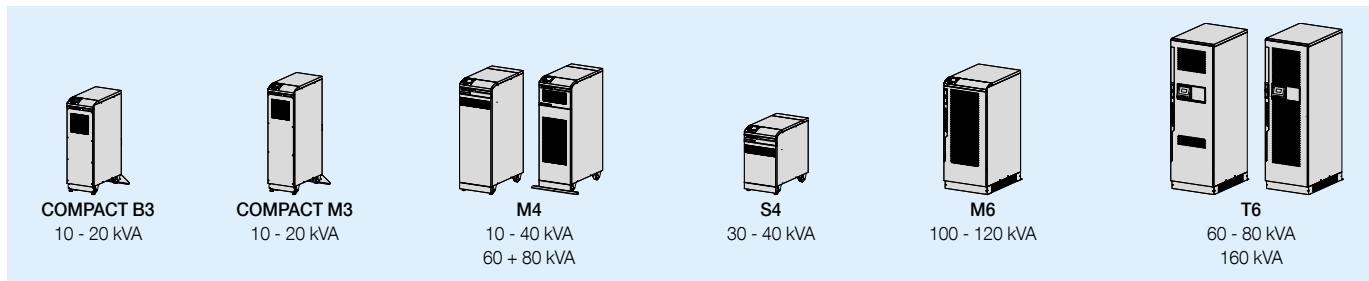

MASTERYS BC+

Sn [kVA]	10	15	20	30	40	60	80	100	120	160								
Pn [kW]	10	15	20	30	40	60	72	90	108	144								
Entrée/Sortie 3/1	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-								
Entrée/Sortie 3/3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Configuration parallèle	Jusqu'à 6 unités																	
Entrée																		
Tension nominale	400 V triphasé+N (entrée triphasée également disponible sur demande)																	
Tolérance en tension	240 V à 480 V																	
Fréquence nominale	40-70 Hz																	
Sortie																		
Tension nominale	Monophasé + N : 230 V (configurable 220/240 V) Triphasé + N : 400 V (configurable 380/415 V)																	
Fréquence nominale	50/60 Hz																	
Efficacité																		
Mode VFI double conversion	Jusqu'à 95 %																	
Eco Mode	Jusqu'à 99 %																	
Batterie																		
Technologies	VRLA, NiCd																	
Autonomie interne (minutes)⁽¹⁾																		
M4	101	66	46	28	20	-												
S4	-					6	9	-										
T6	-					13		9	-									
Environnement																		
Température ambiante de fonctionnement	Jusqu'à +35 °C ⁽²⁾																	
ARMOIRE ASI																		
Dimensions L x P x H (mm)	M4	444 x 800 x 1 400					-											
	S4	444 x 800 x 800					-											
	M6	-					600 x 855 x 1 400			-								
	T6	-					600 x 855 x 1 930			600 x 855 x 1 930								
Poids	Varie selon le nombre de batteries installées - Nous contacter																	
Indice de protection	IP20 (IP21 sur demande)																	
Couleurs	Gris métallisé E150HVR																	
Normes																		
Sécurité	IEC/EN 62040-1																	
CEM	IEC/EN 62040-2																	
Performances	EN 62040-3																	
Caractéristiques environnementales	Entièrement conforme à la directive européenne RoHS																	
Certification du produit	CE, EAC, UKCA																	

(1) À 80 % de la puissance nominale, avec un FP de charge de 1. (2) Conditions appliquées : +50 °C max.

Caractéristiques techniques

MASTERYS BC+ Flex					
Sn [kVA]	10	15	20	30	40
Pn [kW]	10	15	20	30	40
Entrée/Sortie 3/1	•	•	•	-	-
Entrée/Sortie 3/3	•	•	•	•	•
Configuration parallèle	Jusqu'à 6 unités				
Entrée					
Tension nominale	Triphasé + N : 400 V (configurable 380/415 V)				
Tolérance en tension	240 V à 480 V				
Fréquence nominale	40-70 Hz				
Sortie					
Tension nominale	Monophasé + N : 230 V (configurable 220/240 V) Triphasé + N : 400 V (configurable 380/415 V)				
Fréquence nominale	50/60 Hz				
Efficacité					
Mode VFI double conversion	Jusqu'à 95 %				
Eco Mode	Jusqu'à 99 %				
Batterie					
Technologies	VRLA, NiCd				
Type de batterie	Durée de vie normale				
Configuration	Batteries externes				
Environnement					
Température ambiante de fonctionnement	Jusqu'à +40 °C ⁽²⁾				
ARMOIRE ASI					
Dimensions L x P x H (mm)	442 x 830 x 305				
Poids	79 kg max. ⁽¹⁾				
Écran	3,5"				
Indice de protection	IP20 (IP21 sur demande)				
Couleurs	Gris métallisé E150HVR				
Normes					
Sécurité	IEC/EN 62040-1				
CEM	IEC/EN 62040-2				
Performances	EN 62040-3				
Caractéristiques environnementales	Entièrement conforme à la directive européenne RoHS				
Certification du produit	CE, EAC, UKCA				

(1) Selon le modèle. (2) Sous certaines conditions.

Caractéristiques techniques

MASTERYS BC+ compact			
Sn [kVA]	10	15	20
Pn [kW]	10	15	20
Entrée/Sortie 3/1	•	•	•
Entrée/Sortie 3/3	•	•	•
Configuration parallèle	Jusqu'à 4 unités		
Entrée			
Tension nominale	400 V triphasé + N		
Tolérance en tension	240 V à 480 V		
Fréquence nominale	40-70 Hz		
Sortie			
Tension nominale	Monophasé + N : 230 V (configurable 220/240 V) Triphasé + N : 400 V (configurable 380/415 V)		
Fréquence nominale	50/60 Hz		
Efficacité			
Mode VFI double conversion	Jusqu'à 95 %		
Eco Mode	Jusqu'à 99 %		
Batterie			
Technologies	VRLA, NiCd		
Autonomie interne (minutes)⁽¹⁾			
B3	22	13	9
M3	35	22	15
Environnement			
Température ambiante de fonctionnement	Jusqu'à +35 °C ⁽²⁾		
ARMOIRE ASI			
Dimensions L x P x H	B3 M3	370 x 770 x 1 190 370 x 770 x 1 375 mm	
Poids	Varie selon le nombre de batteries installées - Nous contacter		
Indice de protection	IP20 (IP21 sur demande)		
Couleurs	Gris métallisé E150HVR		
Normes			
Sécurité	IEC/EN 62040-1		
CEM	IEC/EN 62040-2		
Performances	EN 62040-3		
Caractéristiques environnementales	Entièrement conforme à la directive européenne RoHS		
Certification du produit	CE, EAC, UKCA		

(1) À 80 % de la puissance nominale, avec un FP de charge de 1. (2) Conditions appliquées : +50 °C max.

Socomec, l'innovation au service de votre performance énergétique

1 constructeur indépendant

4 200 collaborateurs
dans le monde

8 % du CA
consacrés au R&D

400 experts
dédiés aux services

L'expert de votre énergie



COUPURE



MESURE



CONVERSION
D'ÉNERGIE



STOCKAGE
D'ÉNERGIE



SERVICES
EXPERTS

Le spécialiste d'applications critiques

- Contrôle, commande des installations électriques BT.
- Sécurité des personnes et des biens.

- Mesure des paramètres électriques.
- Gestion de l'énergie.

- Qualité de l'énergie.
- Disponibilité de l'énergie.
- Stockage de l'énergie.

- Prévention et intervention.
- Mesure et analyse.
- Optimisation.
- Conseil, déploiement et formation.

Une présence mondiale

12 sites industriels

- France (x3)
- Italie (x2)
- Tunisie
- Inde
- Chine (x2)
- USA (x2)
- Canada

30 filiales et implantations commerciales

- Afrique du Sud • Algérie • Allemagne • Australie
- Autriche • Belgique • Canada • Chine • Côte d'Ivoire
- Dubaï (Emirats Arabes Unis) • Espagne • France (x2) • Inde
- Indonésie • Italie • Pays-Bas • Pologne • Portugal
- Roumanie • Royaume-Uni • Serbie • Singapour • Slovénie
- Suède • Suisse • Thaïlande • Tunisie • Turquie • USA

80 pays

où la marque est distribuée



SIÈGE SOCIAL

GROUPE SOCOMEC

SAS SOCOMEC au capital de 10582 640 €

R.C.S. Strasbourg B 548 500 149

B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex

Tél. 03 88 57 41 41 - Fax 03 88 57 78 78

info.scp.isd@socomec.com

VOTRE CONTACT

www.socomec.fr

